

LEDlink

wide4P 24V

LED MODULE




IP65

170° Linse

5 Jahre Garantie

Lichtausbeute 135 lm/W



PROJEKTE MIT
GERINGEN BAUTIEFEN



SPEZIELLE
ANWENDUNGEN




BESONDERER
ABSTRAHLWINKEL

Typische Anwendungen: flache Leuchtkästen | flache Profilbuchstaben | benutzerdefinierte Anwendungen

Das wide4P 24V ist ein sehr kompaktes Modul für den Außenbereich. Es ist ideal für extrem flache Lichtkästen, Spanntuchanlagen und Profilbuchstaben. Bautiefen von 60 mm bis 200 mm sind kein Problem. Mit der speziellen 170° Linse, welche das Licht fast ausschließlich zu den Seiten lenkt, sorgt das wide4P 24V immer für eine extrem homogene Ausleuchtung. Durch den IP65 Schutz, ist das Modul ideal für Leuchttransparente und Spanntuchanlagen im Außenbereich.

MAßE [mm]

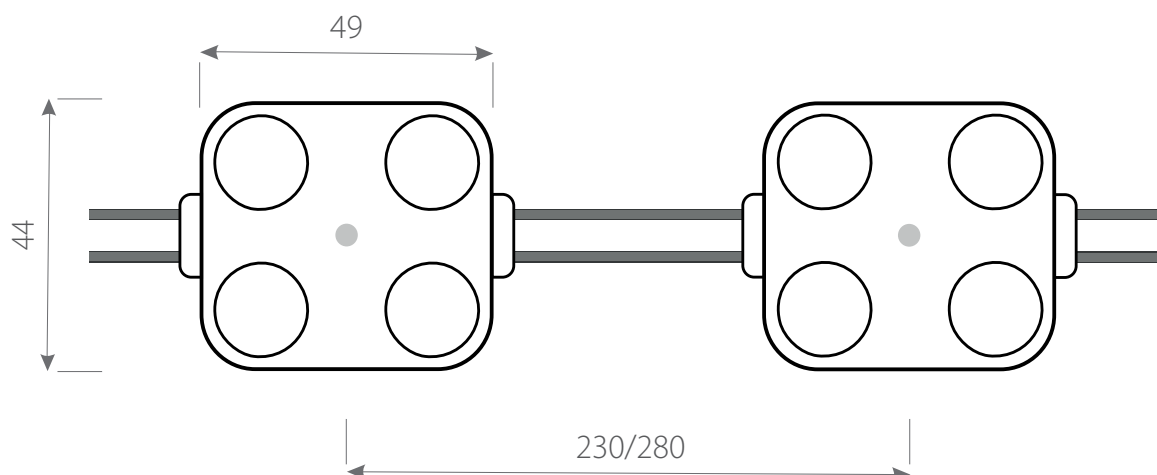

DC
24V

IP
65

170°

CE

Distributor:
STEJA lighting
www.steja.de



Date of file: September 17, 2025




www.ledlink.de
info@ledlink.de

TECHNISCHE DATEN

Typ	wide4P _{24V}		
	W80K	W65K	W40K
Symbol	M155200X	M155170X	M155130X
Farbe	weiß 8000K	weiß 6500K	weiß 4000K
Spannung* [V DC]	24V	24V	24V
Stromstärke [mA]	62,5	62,5	62,5
Leistungsaufnahme* [W]	1,5	1,5	1,5
Lichtstrom* [lm]	~200	~200	~200
Lichtausbeute* [lm/W]	135	135	135
Abstrahlwinkel [°]	170	170	170
Schutzgrad	IP65	IP65	IP65
Betriebstemperatur [°C]	-35 - +60	-35 - +60	-35 - +60
Diodentyp	3030	3030	3030
Abmessungen [mm]	49x44x8,5	49x44x8,5	49x44x8,5
LED-Menge [Stk.]	4	4	4
Lebensdauer [h]	50.000	50.000	50.000
Garantie [Mt.]	60	60	60

* X - steht für den Abstand zwischen den Modulen (von Mitte zu Mitte): keine Ziffer – Version 280 mm, zusätzliche 1 - Version 230 mm

ANWENDUNGSBEISPIEL

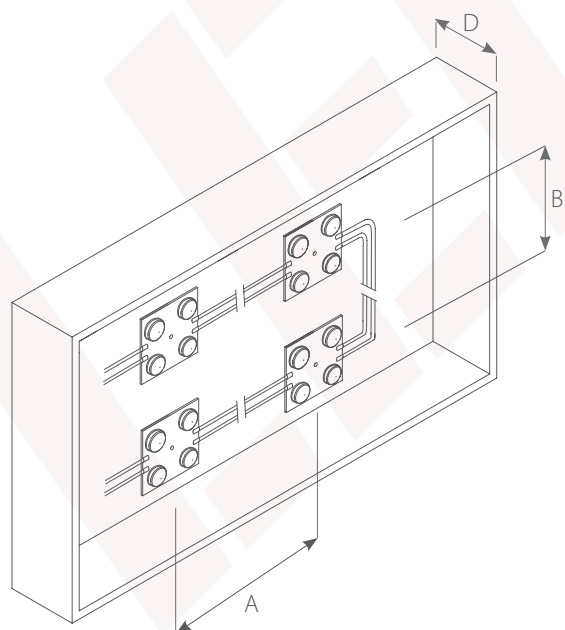

D - Einbautiefe

MONTAGEBEISPIEL *

D [mm]	A [mm]	B [mm]	Helligkeit [cd/m²]
60	150	150	1546
100	200	200	871
150	230	230	659
200	280	280	444

* das Raster kann sich je nach zu beleuchtendem Material ändern

