

LEDlink

LinkH960 P7W G2

LED STRIPES

CRI 90

3-step MacAdam

Lichtausbeute 160 lm/W

3M VHB™ Klebetape



MÖBELBELEUCHTUNG



PROFESSIONELLE
WERBEANLAGEN



ARCHITEKTONISCHE
BELEUCHTUNG




SPEZIELLE
ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen: Ladenbausysteme | POS-Systeme | alternative Lichtquelle

LinkH_{960 G2} ist ein Stripe mit 960 Dioden je 5m-Rolle. Durch die sehr hohe Diodenzahl, kann man die verschiedensten Projekte extrem stark und noch gleichmäßiger beleuchten. Die 1120 Lumen je Meter und sogar 160 Lumen je Watt sind grundlegende Unterscheidungsmerkmale zu anderen Modellen. Zusätzlich besitzt dieses Stripe mit CRI 90 eine extrem hohe Farbwiedergabe, somit eignet es sich exzellent zur satten und natürlichen Beleuchtung von POS-Systemen, Möbeln, Elementen des Innenausbau und auch Leuchtkästen. Es wird ein doppelseitiges 3M™ Industrie-Klebetape auf der Rückseite zur Montage verwendet. LinkH_{960 G2} Stripes werden mit 24 VDC Spannung betrieben und verfügen über eine 3-jährige Garantie.

MAßE [mm]

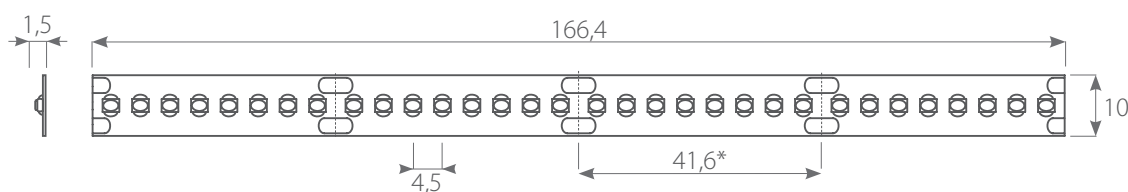

* Maß des Teilabschnitts

CRI
90

DC
24V

30 000h

CE

Distributor:
STEJA lighting
www.steja.de




www.ledlink.de
info@ledlink.de

Typ	LinkH _{960 G2}				
	W80K	W60K	W40K	W35K	W30K
Symbol	T350204105	T350164105	T350134105	T350124105	T350114105
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Spannung [V DC]	24	24	24	24	24
Stromstärke [mA/1m]	270 ~ 310	270 ~ 310	270 ~ 310	270 ~ 310	270 ~ 310
Leistungsaufnahme [W/1m]	7 (±5%)	7 (±5%)	7 (±5%)	7 (±5%)	7 (±5%)
Lichtstrom [lm/1m]	1120 (±5%)	1120 (±5%)	1120 (±5%)	1120 (±5%)	1120 (±5%)
Lichtausbeute [lm/W]	160	160	160	160	160
Abstrahlwinkel [°]	120	120	120	120	120
Schutzgrad	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Farbtemperatur [K]	8000 (±5%)	6000 (±5%)	4000 (±5%)	3500 (±5%)	3000 (±5%)
Wellenlänge [µm]	-	-	-	-	-
Betriebstemperatur [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
LEDs	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
LED-Menge je 1m [Stk.]	192	192	192	192	192
Teilbar [cm]	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Lebensdauer [h]	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Garantie [Mt.]	36	36	36	36	36
Verpackung [m]	30	30	30	30	30

* auch optional erhältlich: LinkH_{960 G2} W3035K (weiß mit abwechselnd montierten Dioden in 3000K und 3500K) - T350514105

* es besteht auch die Möglichkeit andere, nicht genannte Farbtemperatur-Kombinationen herzustellen

KONSTRUKTION

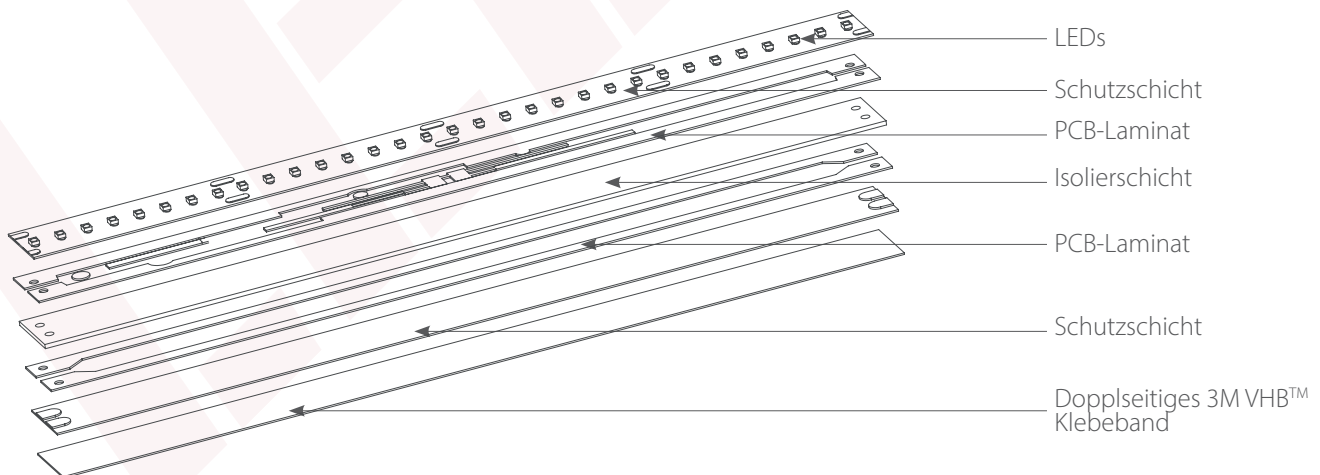

Es dürfen max. 5 m Stripe in Reihe eingespeist werden.

Dieses Produkt muss auf Aluprofilen oder anderen wärmeabweisenden Materialien montiert werden!

Auf Wunsch sind auch größere Rollen möglich: 30 m oder 50 m