

LEDlink

LinkS600P

LED STRIPES



IP65
8 mm breit
efficiency 83lm/W
3M-VHB™ Klebetape



PROFESSIONELLE
WERBEANLAGEN



ARCHITEKTONISCHE
BELEUCHTUNG



MÖBELBELEUCHTUNG




SPEZIELLE
ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen: Kantenausleuchtungen in Werbeanlagen | kleine Profilbuchstaben | flache Lichtkästen

LinkS_{600P} ist ein Stripe mit 600 Dioden je 5m-Rolle. Durch den IP65 Schutz eignen sich diese Stripes auch für den Außeneinsatz. Es eignet sich exzellent zur Beleuchtung von Leuchtkästen, POS-Systemen, Möbeln und Elementen des Innenausbaus. Durch die hohe Anzahl der Dioden kann man die verschiedensten Projekte sehr stark und gleichmäßig beleuchten. Es wird ein doppelseitiges 3M VHB™ Industrie-Klebetape auf der Rückseite zur Montage verwendet. Die LinkS_{600P} Stripes werden mit 12 VDC Spannung betrieben und verfügen über eine 3-jährige Garantie.

MAßE [mm]

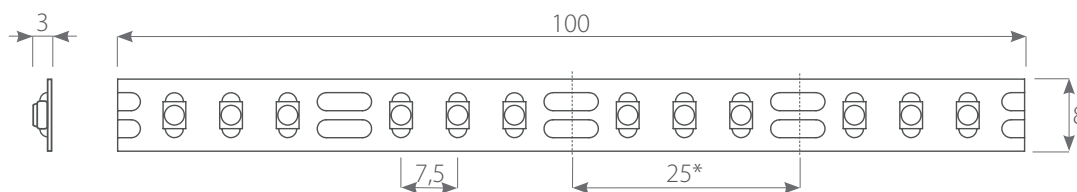

* Maß des Teilabschnitts

IP
65

DC
12V

30 000h



Distributor:
STEJA lighting
www.steja.de




www.ledlink.de
info@ledlink.de

Typ	LinkS _{600P}						
	W80K	W60K	W40K	W30K	R	G	B
Symbol	T131200	T131160	T131130	T131110	T131300	T131310	T131320
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	rot	grün	blau
Spannung [V DC]	12	12	12	12	12	12	12
Stromstärke [mA/1m]	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800	680 ~ 800
Leistungsaufnahme [W/1m]	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Lichtstrom [lm/1m]	800	800	800	800	-	-	-
Lichtausbeute [lm/W]	83	83	83	83	-	-	-
Abstrahlwinkel [°]	120	120	120	120	120	120	120
Schutzgrad	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Farbtemperatur [K]	8000	6000	4000	3000	-	-	-
Wellenlänge [µm]	-	-	-	-	620	520	460
Betriebstemperatur [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
LEDs	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528
LED-Menge je 1m [Stk.]	120	120	120	120	120	120	120
Teilbar [cm]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Lebensdauer [h]	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Garantie [Mt.]	36	36	36	36	36	36	36
Verpackung [m]	5	5	5	5	5	5	5

* Auf Bestellung ist auch die Farbe Gelb erhältlich: LinkS_{600P} Y (gelb - 590 µm) - T131330

KONSTRUKTION

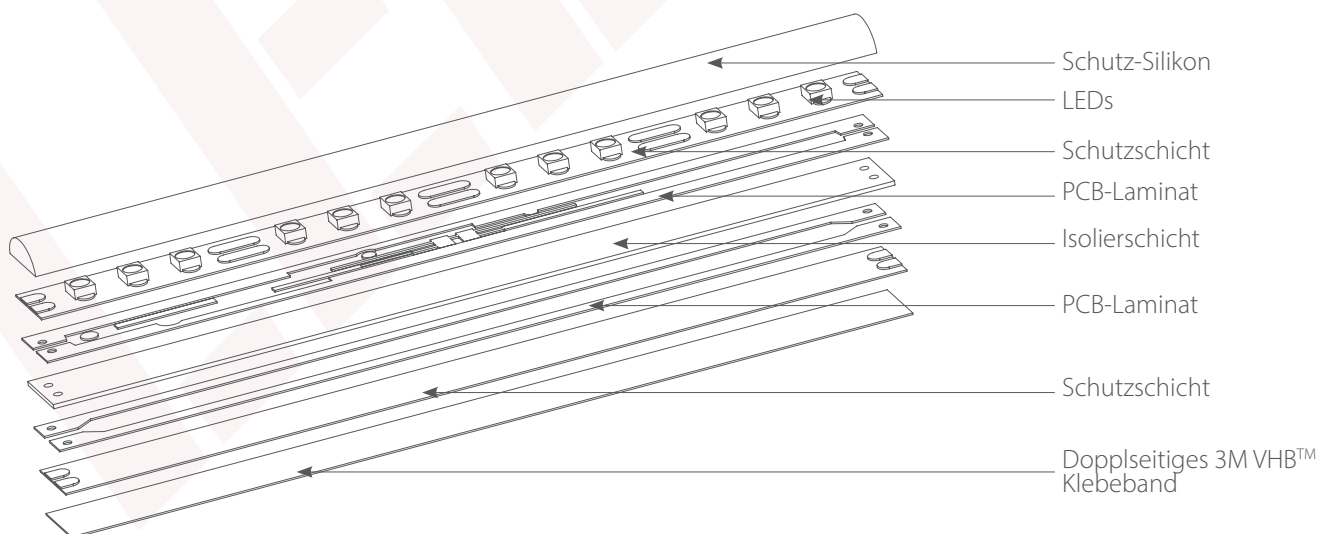

Es dürfen max. 5 m Stripe in Reihe eingespeist werden.