


LEDlink

SideV600

LED STRIPES



Lichtausbeute 110 lm/W
Seitliche Beleuchtung
3M-VHB™ Klebetape



SPEZIELLE ANWENDUNGEN



PROFESSIONELLE WERBEANLAGEN



ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG




MÖBELBELEUCHTUNG

Typische Anwendungen: Kantenausleuchtungen in Werbeanlagen | kleine Profilbuchstaben | flache Lichtkästen

SideV₆₀₀ ist ein Stripe mit 600 Dioden je 5m-Rolle. Es eignet sich exzellent zur Beleuchtung von Leuchtkästen, POS-Systemen, Möbeln und Elementen des Innenausbau. Durch die hohe Anzahl der Dioden kann man die verschiedensten Projekte sehr stark und gleichmäßig beleuchten. Es wird ein doppelseitiges 3MVHB™ Industrie-Klebetape auf der Rückseite zur Montage verwendet. Die SideV₆₀₀ Stripes werden mit 12 VDC Spannung betrieben und verfügen über eine 3-jährige Garantie.

MAßE [mm]

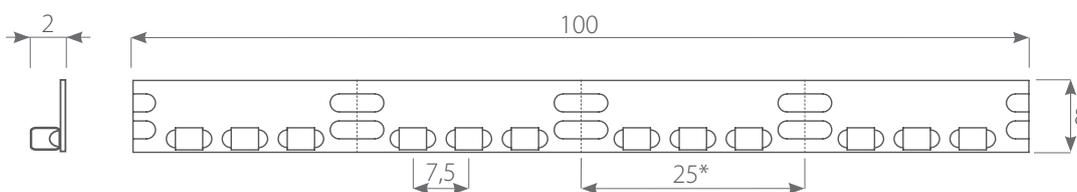

* Maß des Teilabschnitts




Distributor:
STEJA lighting
www.steja.de



www.ledlink.de
info@ledlink.de

| Typ | SideV ₆₀₀ | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | W80K | W60K | W40K | W30K |
| Symbol | T930200 | T930160 | T930130 | T930110 |
| Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Spannung [V DC] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stromstärke [mA/1m] | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Leistungsaufnahme [W/1m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lichtstrom [lm/1m] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Lichtausbeute [lm/W] | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Abstrahlwinkel [°] | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Schutzgrad | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Farbtemperatur [K] | 8000 | 6000 | 4000 | 3000 |
| Wellenlänge [µm] | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur [°C] | -10 - +40 | -10 - +40 | -10 - +40 | -10 - +40 |
| LEDs | SMD3014 | SMD3014 | SMD3014 | SMD3014 |
| LED-Menge je 1m [Stk.] | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Teilbar [cm] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Lebensdauer [h] | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Garantie [Mt.] | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Verpackung [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |

KONSTRUKTION

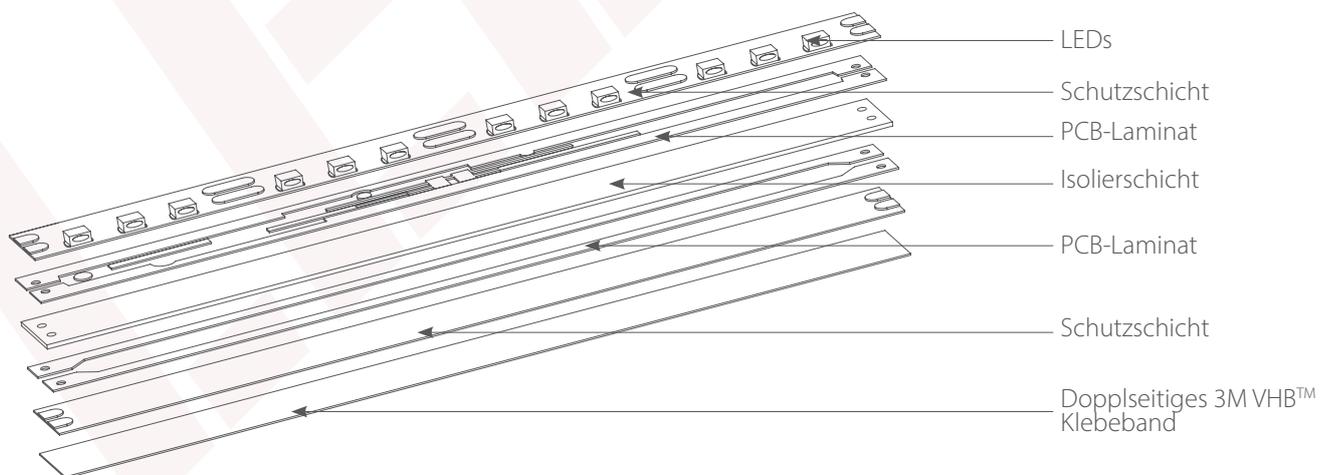

Es dürfen max. 5 m Stripe in Reihe eingespeist werden.
 Auf Wunsch sind auch größere Rollen möglich: 30 m oder 50 m