

# LEDlink

## LinkM600

LED STRIPES




CRI 90

10 mm breit

Lichtausbeute 100 lm/W

3M VHB™ Klebetape



MÖBELBELEUCHTUNG



ARCHITEKTONISCHE  
BELEUCHTUNG



PROFESSIONELLE  
WERBEANLAGEN




SPEZIELLE  
ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen: Ladenbausysteme | POS-Systeme | alternative Lichtquelle

LinkM600 ist ein Stripe mit 600 Dioden je 5m-Rolle. Durch die sehr hohe Diodenzahl, kann man die verschiedensten Projekte extrem stark und noch gleichmäßiger beleuchten. Die 1400 Lumen je Meter und sogar 100 Lumen je Watt sind grundlegende Unterscheidungsmerkmale zu anderen Modellen. Zusätzlich besitzt dieses Stripe mit CRI 90 eine extrem hohe Farbwiedergabe, somit eignet es sich exzellent zur satten und natürlichen Beleuchtung von POS-Systemen, Möbeln, Elementen des Innenausbau und auch Leuchtkästen. Es wird ein doppelseitiges 3M™ Industrie-Klebetape auf der Rückseite zur Montage verwendet. LinkM600 Stripes werden mit 24 VDC Spannung betrieben und verfügen über eine 3-jährige Garantie.

MAßE [mm]

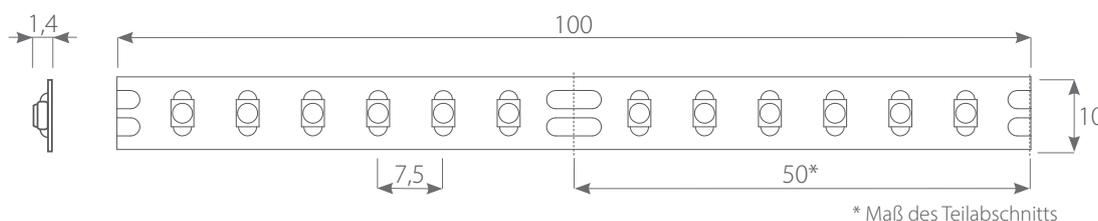

CRI  
90

DC  
24V

30 000h



CE


Distributor:  
STEJA lighting  
www.steja.de



www.ledlink.de  
info@ledlink.de

Typ	LinkM <sub>600</sub>			
	W80K	W60K	W40K	W30K
Symbol	T230204145	T230164145	T230134145	T230114145
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Spannung [V DC]	24	24	24	24
Stromstärke [mA/1m]	560 ~ 600	560 ~ 600	560 ~ 600	560 ~ 600
Leistungsaufnahme [W/1m]	14	14	14	14
Lichtstrom [lm/1m]	1400	1400	1400	1400
Lichtausbeute [lm/W]	100	100	100	100
Abstrahlwinkel [°]	120	120	120	120
Schutzgrad	IP20	IP20	IP20	IP20
Farbtemperatur [K]	8000	6000	4000	3000
Wellenlänge [µm]	-	-	-	-
Betriebstemperatur [°C]	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40	-10 - +40
LEDs	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
LED-Menge je 1m [Stk.]	120	120	120	120
Teilbar [cm]	5	5	5	5
Lebensdauer [h]	30.000	30.000	30.000	30.000
Garantie [Mt.]	36	36	36	36
Verpackung [m]	30	30	30	30

KONSTRUKTION

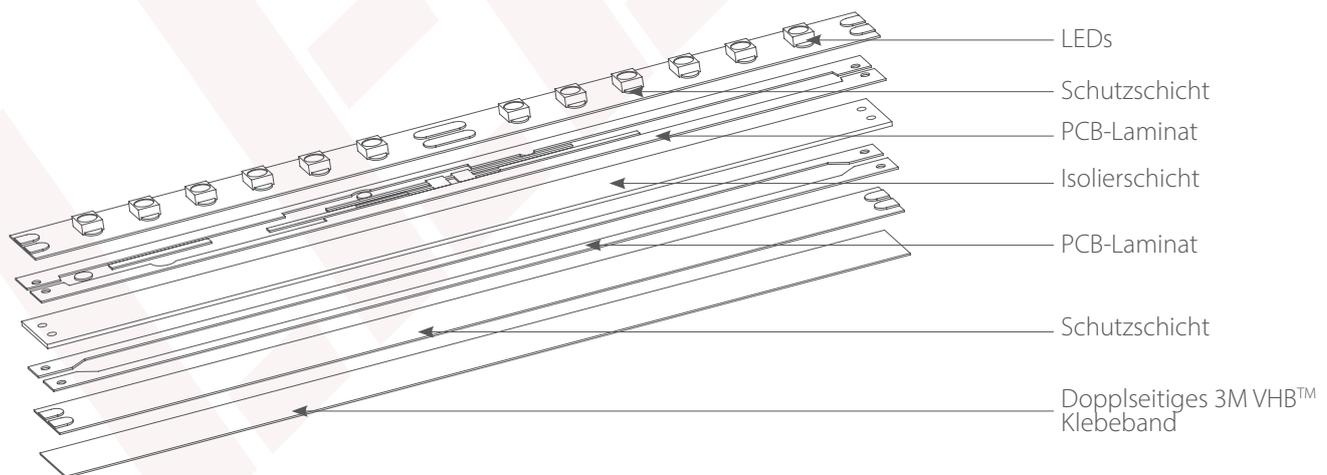

Es dürfen max. 5 m Stripe in Reihe eingespeist werden.  
Auf Wunsch sind auch größere Rollen möglich: 30 m oder 50 m